



UNLEASH YOUR IMAGINATION



可延伸式平板  
LED-UV噴繪機



定製您的效能

您專屬的高效平台

可延伸式平台,定製您的最佳長度,達成生產最佳效能

2.5MX4M 到 2.5Mx30M 可延伸平台

## 定製超長列印面積

寬度2.5M,長度“無限延伸式平台”,為您量身訂製,打造最佳生產效能

## 精密傳動系統

精密傳動系統結構,長距離移動依舊平穩,打點精準

## 準確快速定位治具


台板兩側螺旋式治具固定裝置,材料定位快速準確

## 優化生產流程

輕鬆同時印製 4x20尺,4x60尺,4x80尺超長板材

## 智慧高效率吸風結構

智慧型吸風控制,自動感測噴印區域,啟動吸風功能,以最小吸風動能,達最強吸附力

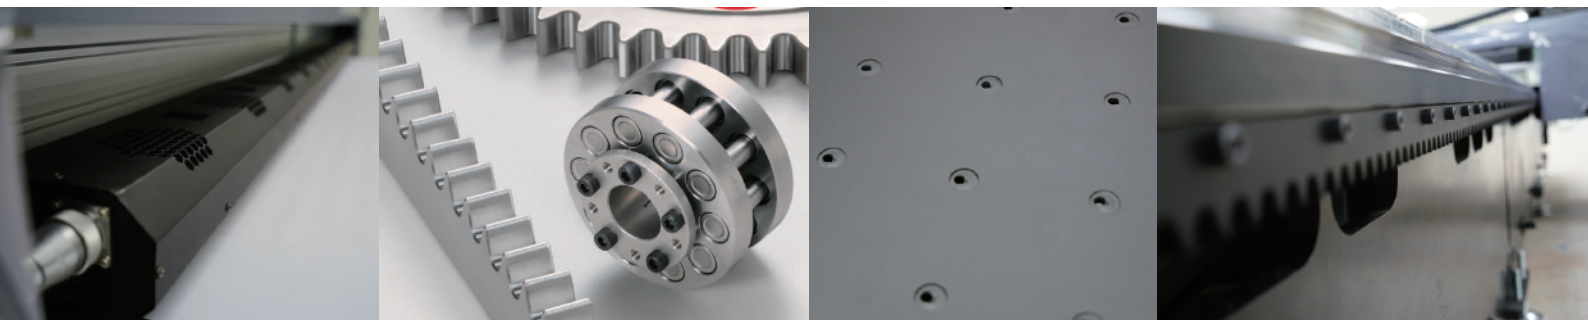

Diplo						
噴頭種類			Ricoh / Kyocera			
最大輸出寬度			2.5M / 100 inches			
墨水			LED-UV 固化墨水			
耗材種類			中空板.壓克力.玻璃.木板.鋁板.紙板.磁磚.等等...			
最高噴印品質			1200 x 900 dpi (7pl)			
噴頭配置			CMYK x 6 排 (32.4cm) + White x 2 排			
列印模式			CMYK	WW+CMYK	CMYK+WW	CMYK+WW+CMYK
列印速度 (sqft / m <sup>2</sup> )	噴 頭	排	戶外品質模式 (4Pass)	生產模式 (6Pass)	高品質模式 (8pass)	燈片模式 (8Pass)
	Ricoh 5	3 Row	1068 / 99	664 / 62	548 / 51	413 / 38
		6 Row	2136 / 198	1328 / 124	1096 / 102	826 / 76
噴頭數量			Kyocera 3 / 3 to 14		Ricoh 5 / 6 to 32	
顏色			至多8色			
自動清洗系統			包含 (刮板與噴頭防護蓋)			
電源需求			單相 , 220 V (50/60Hz, AC) / 35A			
墨水			藍 / 洋紅 / 黃 / 黑 / 淺藍 / 淺紅 / 白 / 透明			
技術規格						
機器尺寸			5.1M (W) / 1.2M (H)			
機器長度			2M / 1 個			
延伸平台尺寸			2.5M x 2M (1個)			
可印面積			2.5M x 3M (2個) 至 2.5M x 29M (15個)			
材料厚度			最大 6 cm (視材質而定)			
材料重量			最重 150 Kg / m <sup>2</sup>			
固化系統			風冷LED燈 x 3			
控墨方式			DOD壓電技術,自動電壓與溫度控制系統			
環境溫度			溫度: 15°C~30°C (建議22°C~26°C)			
			濕度: 非冷凝25%~80% (建議55%~65%)			
連接介面			USB 3.0 高速連接頭			
驅動軟體			ONYX / CALDERA			



www.lintor.com

聯巨科技股份有限公司

Lintor Technologies Co., Ltd.

11484 / 台北市內湖區潭美街577號4樓

4F., No.577, Tanmei St., Neihu Dist., Taipei City 11484, TAIWAN

TEL : +886-227931912 FAX : +886-227931012 E-mail : sales@lintor.com